

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
26. Februar 2004 (26.02.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/017566 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H04L 12/28**,
H04Q 7/38
- (21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE2003/001944**
- (22) Internationales Anmeldedatum:
11. Juni 2003 (11.06.2003)
- (25) Einreichungssprache: **Deutsch**
- (26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**
- (30) Angaben zur Priorität:
102 33 606.7 24. Juli 2002 (24.07.2002) **DE**
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];**
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BECKMANN, Mark**
[DE/DE]; Helene-Engelbrecht-Str. 107, 38124 Braun-
schweig (DE). **CHOI, Hyung, Nam [KR/DE];** Amrumer
Knick 11, 22117 Hamburg (DE). **VAN NIEKERK, Sabine**
[NL/DE]; Erich-Ollenhauer-Str. 126, 38228 Salzgitter
(DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: **SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München**
(DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): **AE, AG, AL, AM, AT,**
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW,
MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **METHOD AND DATA SYSTEM FOR CONNECTING A WIRELESS LOCAL NETWORK TO A UMTS TERMINAL STATION**

(54) Bezeichnung: **VERFAHREN UND DATENSYSTEM ZUM ANBINDEN EINES DRAHTLOSEN LOKALEN NETZWERKS AN EINE UMTS-ENDSTATION**

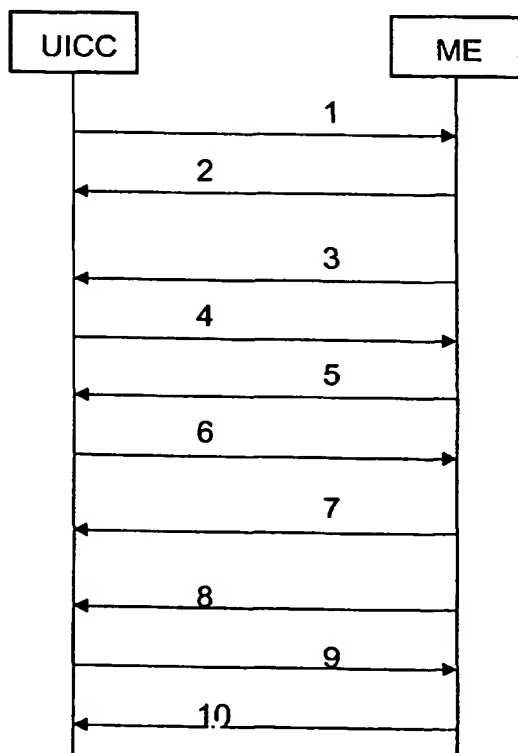

(57) Abstract: The invention relates to a method for connecting a wireless local network (WLAN) to a UMTS terminal station (ME) having USIM/USAT functionality, comprising the following method steps: monitoring the activity of the local network via the terminal station; transmitting the type and/or identity number of the local network to the terminal station once the activity of the local network has been successfully detected; initiating a logical link between the local network and the terminal station, and; querying the specific subscriber data of the local network. In a preferred embodiment of the invention, the temporary status of the local network and/or specific subscriber data of the local network are/is queried at periodic intervals.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Anbinden eines drahtlosen lokalen Netzwerks (WLAN) an eine UMTS-Endstation (ME) mit USIM/USAT-Funktionalität, aufweisend die Verfahrensschritte: Überwachen der Aktivität des lokalen Netzwerks durch die Endstation, Übermitteln des Typs und/oder der Identitätsnummer des lokalen Netzwerks an die Endstation nach erfolgreich detektierter Aktivität des lokalen Netzwerks, Starten einer logischen Verbindung zwischen dem lokalen Netzwerk und der Endstation, und Abfragen der spezifischen Teilnehmerdaten des lokalen Netzwerks. In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird in periodischen Abständen der temporäre Status des lokalen Netzwerks und/oder spezifische Teilnehmerdaten des lokalen Netzwerks abgefragt.

BEST AVAILABLE COPY

WO 2004/017566 A1



SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

1
Reg. TO 24 JAN 2005

Beschreibung

Verfahren und Datensystem zum Anbinden eines drahtlosen lokalen Netzwerks an eine UMTS-Endstation

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Datensystem zum Anbinden eines drahtlosen lokalen Netzwerks an eine UMTS-Endstation.

- 10 Drahtlose Netzwerke, sogenannte WLANs (Wireless Local Area Network), werden immer öfter in kleinen, lokalen Bereichen, sogenannten "Hot-Spots", wie beispielsweise Flughäfen, Hotels oder ähnlichen Gebieten mit großer Teilnehmerdichte installiert. Aufgrund der technischen Möglichkeiten von WLAN ist es
15 wünschenswert, diese Technologie als Ergänzung zu Mobilfunksystemen der dritten Generation, wie beispielsweise UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) zu nutzen.

- Figur 1 zeigt schematisch das Grundprinzip einer WLAN-
20 Netzwerkarchitektur. Es ist darin ein drahtloses lokales Kommunikationsnetz dargestellt, in welchem Mobilstationen MTs (Mobile Terminal) per Funk über mehrere Zugangsknoten APs (Access Point) mit einem Breitband-Datennetz BDN (Broadband Data Network) verbunden sind. Bei den Zugangsknoten AP han-
25 delt es sich um WLAN-Basisstationen. Jeder Zugangsknoten AP versorgt alle in einer Zelle befindlichen Mobilstationen MT. Dabei kann die Zellengröße maximal bis zu einigen hundert Metern betragen. Prinzipiell kann mit WLAN ein zellulares Funknetz aufgebaut werden, in dem bei Bewegung der Mobilstationen
30 MT eine bestehende Datenverbindung von Zugangsknoten zu Zugangsknoten übergeben werden kann. Dies ist im Mobilfunk allgemein als "Roaming" bekannt. Die maximalen Datenraten sind abhängig von der jeweiligen WLAN-Technologie und können bis zu 54 Mbit/s betragen.

35

Für eine Anbindung eines WLAN in UMTS ist eine Architektur bekannt, bei der WLAN und UMTS eigenständige Systeme darstel-

len, welche über eine Zusammenarbeits-Einheit IWU (Interworking-Unit) miteinander verbunden sind. Figur 2 zeigt schematisch diese bekannte Netzwerkarchitektur. Die Aufgabe des Elements IWU ist die Umsetzung von Signalisierungs- und Nutzerdaten von WLAN zu UMTS und umgekehrt. Das WLAN ist mit den Elementen AP, Router und AAAL dargestellt. Bei den APs handelt es sich wiederum um Zugangsknoten, der Router ist ein vermittelnder Rechner und der AAAL (Authentication Authorization Accounting Local) ein lokaler Rechner, welcher zur Authentifizierung, Autorisierung und Abrechnung eingesetzt wird. Die Netzarchitektur von UMTS ist mit den Elementen NodeB, RNC, SGSN, GGSN und HSS dargestellt. Bei der NodeB handelt es sich um eine UMTS-Basisstation, der RNC (Radio Network Controller) ist ein Funk-Netzwerk-Steuerungselement, SGSN (Serving GPRS Support Node) und GGSN (Gateway GPRS Support Node) sind GPRS-Unterstützungsknoten und der HSS (Home Subscriber Server) ein lokaler Teilnehmerrechner. Bei GPRS (General Packet Radio Service) handelt es sich um einen Mobilfunk-Standard, bei dem nicht für jeden Teilnehmer eine dedizierte Datenverbindung aufgebaut, sondern die Gesamtmenge der zur Verfügung stehenden Übertragungsressourcen nach Bedarf den einzelnen Teilnehmern zugeteilt, und die Daten paketweise übertragen werden.

Im UMTS besteht die eigentliche Endstation, dort als Nutzereinrichtung UE (User Equipment) bezeichnet, aus der Mobileinrichtung ME (Mobile Equipment) und der physikalischen Chipkarte UICC (Universal Integrated Circuit Card). Figur 3 zeigt schematisch den entsprechenden Aufbau einer Nutzereinrichtung UE. Auf der UICC ist standardmäßig das USIM (Universal Subscriber Identity Module) zusammen mit der USAT-Funktionalität (USIM Application Toolkit) implementiert. Das USIM entspricht der SIM (Subscriber Identity Module) im Mobilfunkstandard der zweiten Generation GSM (Global System for Mobile Communications). Das USIM ermöglicht einem Mobilfunkteilnehmer, sein ME in einem UMTS-Funknetz zu nutzen. Auf dem USIM sind alle wichtigen Daten des Teilnehmer-Anschlusses gespeichert, die

zur Identifizierung und zum Nachweis der Zugangsberechtigung, das heißt Authentifizierung, des Mobilfunkteilnehmers dienen sowie die Ver- und Entschlüsselung der Nutzerdaten zum Schutz gegen Abhören und Verfälschen gewährleisten. Mit der USAT-Funktionalität besteht die Möglichkeit, das ME über das UMTS-Funknetz direkt zu konfigurieren. Die technische Spezifikation TS 31.111 Version 4.5.0 (2001-12) "USIM Application Toolkit (USAT)" des 3rd Generation Partnership Projects (3GPP) behandelt die Schnittstelle zwischen dem ME und der UICC und umfasst im Wesentlichen eine Liste von Kommandos, welche das ME interaktiv mit der UICC umsetzen kann.

Bei der gewünschten Anbindung von WLAN in UMTS besteht jedoch das Problem, das auf Grund der nicht ständigen Verfügbarkeit des WLAN ein oftmaliger Verbindungsaufbau bzw. -abbau erfolgen muss. Bekannte Prozeduren bringen einen hohen Signalisierungsaufwand mit sich oder gewährleisten oft keinen zuverlässigen Verbindungsaufbau bzw. -abbau. Darüber hinaus sollte auf Grund der Standardisierung USIM/USAT in UMTS, eine bestehende Datenverbindung im WLAN vom USIM/USAT der UMTS-Endstation kontrolliert werden. Eine Realisierung einer entsprechenden Steuerung ist bisher jedoch nicht bekannt.

Somit liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und ein Datensystem zum Anbinden eines drahtlosen lokalen Netzwerks an eine UMTS-Endstation mit USIM/USAT-Funktionalität bereitzustellen, welche einen Austausch von WLAN-spezifischen Daten zwischen einer UMTS-Endstation und UICC ermöglicht und darüber hinaus einen zuverlässigen Verbindungsaufbau bzw. -abbau gewährleistet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren zum Anbinden eines drahtlosen lokalen Netzwerks an eine UMTS-Endstation mit USIM/USAT-Funktionalität mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Datensystem zum Anbinden eines drahtlosen lokalen Netzwerks an eine UMTS-Endstation mit den Merkmalen des Anspruchs 8 gelöst. Des weiteren stellt eine Endstation

mit den Merkmalen des Anspruchs 15 eine Lösung der Aufgabe dar. Die Unteransprüche definieren jeweils bevorzugte und vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung.

- 5 Das erfindungsgemäße Verfahren zum Anbinden eines drahtlosen lokalen Netzwerks an eine UMTS-Endstation mit USIM/USAT-Funktionalität weist die Verfahrensschritte
- Überwachen der Aktivität des lokalen Netzwerks durch die Endstation,
 - 10 - Übermitteln des Typs und/oder der Identitätsnummer des lokalen Netzwerks an die Endstation nach erfolgreich detektierter Aktivität des lokalen Netzwerks,
 - Starten einer logischen Verbindung zwischen dem lokalen Netzwerk und der Endstation, und
 - 15 - Abfragen der spezifischen Teilnehmerdaten des lokalen Netzwerks
- auf. Bei dem drahtlosen lokalen Netzwerk handelt es sich bevorzugt um WLAN-Technologien, welche einen breitbandigen Funkzugang zu Breitband-Datennetzen ermöglichen. Weiter bevorzugt basieren das drahtlose lokale Netzwerk auf dem TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), ATM- (Asynchronous Transfer Modus), oder B-ISDN- (Broadband Integrated Services Digital Network)-Standard. Beispiele für Breitband-WLAN-Technologien sind IEEE 802.11, Hiperlan/2, Openair oder SWAP. WLAN wird vorliegend als Synonym für sämtliche Breitband-WLAN-Technologien verwendet.
- 20
- 25

In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung wird in periodischen Abständen der temporäre Status des lokalen Netzwerks und/oder spezifische Teilnehmerdaten des lokalen Netzwerks abgefragt. Entsprechende Abfragen erfolgen bevorzugt während einer bestehenden WLAN-Verbindung.

30

In einer bevorzugten Ausführungsform enthalten die spezifischen Teilnehmerdaten die Daten Typ-/Identitätsnummer, Teilnehmer-Identifikation, Passwort, geheimer Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung von Daten und Adresse eines Zugangskno-

35

tens. Des Weiteren ist denkbar, dass die WLAN-spezifischen Daten des Teilnehmer-Anschlusses, die zur Identifizierung und Authentifizierung des Mobilfunkteilnehmers dienen sowie die Ver- und Entschlüsselung der Nutzer-Daten zum Schutz gegen Abhören und Verfälschen gewährleisten auf der physikalischen Chipkarte UICC der UMTS-Endstation gespeichert werden. Beispielsweise können zur Kontrolle des Verbindungsaufbaus bzw. -abbaus einer bestehenden Datenverbindung im WLAN die WLAN-spezifischen Daten des Teilnehmer-Anschlusses in der UMTS-Endstation vom UICC angefragt und gespeichert werden.

In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung wird das Überwachen der Aktivität des lokalen Netzwerks und die Übermittlung der Daten an die Endstation durch eine universelle Chipkarte, die sich in dem Endgerät befindet, initiiert. Bevorzugt handelt es sich bei der universellen Chipkarte um die UICC. Des Weiteren bevorzugt teilt die universelle Chipkarte der Endstation eine Deaktivierung des lokalen Netzwerks mit.

In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung initiiert die universelle Chipkarte einen Abbau der logischen Verbindung zwischen dem lokalen Netzwerk und der Endstation. Des Weiteren bevorzugt quittiert die Endstation sämtliche übermittelte Daten. Mit einer solchen Quittierung können zusätzlich weitere Informationen übertragen werden.

Die vorstehend erwähnte Aufgabe wird des Weiteren durch ein Datensystem zum Anbinden eines drahtlosen lokalen Netzwerks an eine UMTS-Endstation gelöst. Das Datensystem weist

- ein lokales Netzwerk,
- eine UMTS-Endstation mit USIM/USAT-Funktionalität, welche geeignet ist, mit dem lokalen Netzwerk in Verbindung zu treten,
- Mittel zum Überwachen der Aktivität des lokalen Netzwerks, wobei sich die Mittel in der Endstation befinden,
- Mittel zum Senden des Typs und/oder der Identitätsnummer des lokalen Netzwerks an die Endstation, wobei das Senden

nach erfolgreich detektierter Aktivität des lokalen Netzwerks erfolgt,

- Mittel zum Starten einer logischen Verbindung zwischen dem lokalen Netzwerk und der Endstation, und

5 - Mittel zum Abfragen der spezifischen Teilnehmerdaten des lokalen Netzwerks,
auf.

10 Die Aufgabe wird auch durch eine Endstation, insbesondere ein Mobilfunk-Endgerät, zur Verwendung in einem erfindungsgemäßen Verfahren und/oder zur Verwendung in einem erfindungsgemäßen Datensystem gelöst.

15 Die Erfindung wird im Folgenden unter Hinweis auf die beigefügten Zeichnungen anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die dort dargestellten Merkmale und auch die bereits oben beschriebenen Merkmale können nicht nur in der genannten Kombination, sondern auch einzeln oder in anderen Kombinationen erfindungswesentlich sein. Es zeigen:

20

Figur 1 eine schematische Darstellung einer WLAN -Netzwerkarchitektur;

Figur 2 eine schematische Darstellung einer UMTS-/WLAN-Netzwerkarchitektur;

25 Figur 3 eine schematische Darstellung eines Mobilfunk-Endgeräts mit einer UICC-Karte;

Figur 4 eine schematische Darstellung einer UMTS-Nutzereinheit; und

30 Figur 5 ein Ausführungsbeispiel eines Informationsflusses zwischen UICC und ME.

Die Figuren 1 bis 3 wurden bereits in der Einleitung der Beschreibung erläutert, so dass auf die entsprechenden Ausführungen verwiesen wird.

35

Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung einer UMTS Nutzereinheit. Die physikalische Chipkarte UICC (Universal In-

tegrated Circuit Card) beinhaltet USIM und USAT. Die UICC ist über eine Kommunikations-Schnittstelle C_U mit der mobilen Einrichtung ME verbunden. Diese steht wiederum über die Kommunikations-Schnittstelle C_W mit einem WLAN-Modul WM in Verbindung. In der UMTS-Einheit kann die hardwaremäßige WLAN-Anbindung durch ein entsprechendes Modul in der Form realisiert werden, dass das Modul entweder als WLAN-Funkteil bereits mitintegriert wird oder als WLAN-PC-Karte in die entsprechende Schnittstelle der Station, beispielsweise in Form einer PCMCIA- (Personal Computer Memory Card International Association) Schnittstelle eingeschoben werden kann.

Figur 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Informationsflusses zwischen einer physikalischen Chipkarte UICC und einer mobilen Einrichtung ME. Es wird dabei angenommen, dass sich ein Mobilfunkteilnehmer an einem Ort befindet, an dem er Zugriff auf ein UMTS- und ein WLAN-Funknetz hat. Sein Mobilfunk-Endgerät besteht aus den Komponenten UICC, ME sowie WM (vergleiche Figuren 3 und 4). Es wird des Weiteren angenommen, dass eine Netzwerkarchitektur mit Verbindung von WLAN und UMTS gemäß Figur 2 vorhanden ist. Ferner wird angenommen, dass der Teilnehmer mit seiner UMTS-Endstation im UMTS-Netz eingebucht ist und per WLAN basierend auf der IEEE 802.11-Technologie eine Internet-Verbindung aufbauen will. Dazu muss sich der Teilnehmer gegenüber dem WLAN-Netz vorher identifizieren und authentifizieren. Dies tut er, indem er in ein entsprechendes Eingabemenue seiner Endstation seinen Namen zur Teilnehmer-Identifikation sowie sein Passwort zur Authentifikation eingibt. Dies wird vom WLAN-Modul WM registriert, und im Falle einer korrekten Eingabe kann der Teilnehmer nun eine Internet-Verbindung per WLAN aufbauen.

Zur Kontrolle des Verbindungsaufbaus und -abbaus sowie einer bestehenden Datenverbindung im WLAN werden die WLAN-spezifischen Teilnehmerdaten vom UICC angefragt und gespeichert. Figur 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel des entsprechenden Informationsflusses zwischen UICC und ME. Hierbei wird

vorausgesetzt, dass die Schnittstelle C_w gemäß Figur 4 so implementiert ist, dass diese den Informationsfluss über die Schnittstelle C_v entsprechend unterstützt.

- 5 In dem in Figur 5 gezeigten Schritt 1 beauftragt die UICC die ME, auf den Status "Aktiv" des WLAN-Moduls WM zu achten. Als Antwort 2 darauf sendet die ME eine positive Empfangsbestätigung. Nach Eintreten des Ereignisses, d.h. der Aktivierung des WLAN-Moduls WM in Folge eines Verbindungsaufbaus, sendet
- 10 die ME eine Antwort 3 mit den gesetzten Parametern "Status = Aktiv", "WLAN-Typ/Identitätsnummer = IEEE 802.11" an die UICC. Bevor die eigentliche Abfrage der WLAN-spezifischen Teilnehmerdaten erfolgen kann, wird eine logische Verbindung gestartet. Dies wird von der UICC mit der Anfrage 4 und dem
- 15 gesetzten Parameter "WLAN-Typ/Identitätsnummer = IEEE 802.11" an die ME realisiert. Als Antwort 5 teilt die ME mit den gesetzten Parametern "Status = OK" und "WLAN-Typ/Identitätsnummer = IEEE 802.11" der UICC mit, als Bestätigung, dass die Anfrage ausgeführt wurde. Mit der Anfrage 6
- 20 befragt sodann die UICC die ME nach den Teilnehmerdaten des WLAN-Moduls. Die ME antwortet 7 mit den entsprechenden Informationen WLAN-Typ/Identitätsnummer, Teilnehmer-Identifikation, Passwort, Geheimschlüssel zur Ver- und Entschlüsselung von Daten und Internet-Protokoll-Adresse des Zugangsknotens AP. Im Falle des Verbindungsabbaus, das heißt
- 25 der Deaktivierung des WLAN-Moduls, sendet die ME an die UICC eine Antwort 8 mit den gesetzten Parametern "Status = Nicht Aktiv", WLAN-Typ/Identitätsnummer = IEEE 802.11". Zur Beendigung der logischen Verbindung sendet die UICC das Kommando 9
- 30 mit dem gesetzten Parameter "WLAN-Typ/Identitätsnummer = IEEE 802.11" an die ME. Mit der Antwort 10 und dem Statusfeld "OK" teilt die ME schließlich der UICC mit, dass die Anfrage ausgeführt und die logische Verbindung beendet wurde.
- 35 Während einer bestehenden WLAN-Verbindung, d.h. zwischen den Schritten 7 und 8, ist es auch denkbar, dass die UICC in pe-

riodischen Abständen den temporären Status des WLAN-Moduls bzw. die WLAN-spezifischen Teilnehmerdaten abfragt.

Bei dem Ausführungsbeispiel wurde vorausgesetzt, dass die Schnittstelle C_W bereits so gestaltet ist, dass diese den Datenaustausch über die Schnittstelle C_U unterstützen kann (vergleiche Figur 4). Zur Realisierung des Datenaustausches über die Schnittstelle C_U zwischen UICC und ME werden sechs USAT-Kommandos definiert:

10

Anfrage des WLAN-Status: Mit diesem Kommando kann die UICC die ME nach dem Status, beispielsweise "Aktiv" oder "Nicht Aktiv" sowie Typ bzw. Identitätsnummer des WLAN-Moduls, beispielsweise IEEE 802.11 oder Hiperlan/2 befragen. Als Antwort hierauf soll die ME die entsprechenden Informationen über das Kommando "Endstation Antwort" an die UICC senden. Dieses Kommando weist die Parameter Status, WLAN-Typ/Identitätsnummer auf.

15

20

Anfrage WLAN-Information: Mit diesem Kommando kann die UICC die ME nach den WLAN-spezifischen Teilnehmerdaten des WLAN-Moduls befragen. Als Antwort hierauf soll die ME die entsprechenden Informationen über das Kommando "Endstation Antwort" an die UICC senden. Dieses Kommando umfasst die Parameter WLAN-Typ/Identitätsnummer, Teilnehmer-Identifikation, Passwort, geheimer Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung von Daten, Internetprotokoll-Adresse des Zugangsknotens AP. Dieses Kommando entspricht Schritt 6 in Figur 5.

25

30

WLAN Anschalten: Mit diesem Kommando kann die UICC die ME anweisen, eine logische Verbindung mit dem WLAN-Modul zu starten. Als Antwort hierauf soll die ME über das Kommando "Endstation Antwort" der UICC mitteilen, ob die Anfrage ausgeführt werden konnte oder nicht. Dieses Kommando weist die Parameter WLAN-Typ/Identitätsnummer auf und entspricht Schritt 4 in Figur 5.

35

WLAN Ausschalten: Mit diesem Kommando weist die UICC die ME an, eine logische Verbindung mit dem WLAN-Modul zu beenden. Als Antwort hierauf soll die ME über das Kommando "Endstation Antwort" der UICC mitteilen, ob die Anfrage ausgeführt werden konnte oder nicht. Dieses Kommando weist den Parameter WLAN-Typ/Identitätsnummer auf und entspricht Schritt 9 in Figur 5.

Aufbau einer Ereignisliste: Mit diesem Kommando weist die UICC die ME an, auf den Status des WLAN-Moduls, beispielsweise "Aktiv" zu achten. Als direkte Antwort hierauf soll die ME eine "Endstation Antwort" mit "Akzeptiert" oder "Nicht Akzeptiert" zur Bestätigung des Kommandos an die UICC senden. Beim Eintreten des Ereignisses, d.h. im Fall der Aktivierung des WLAN-Moduls, soll die ME die entsprechende Information über das Kommando "Endstation Antwort" an die UICC senden. Bei diesem Kommando werden in die bereits bestehenden Parameterliste, d.h. Ereignisliste, die WLAN-spezifischen Status-Parameter hinzugefügt. Dieses Kommando entspricht Schritt 1 in Figur 5.

Endstation Antwort: Es handelt es sich um ein Kommando, mit welchem die ME auf die Anfragen der UICC über die vorstehend definierten WLAN-spezifischen Kommandos entsprechend antworten soll. Dabei werden der bereits bestehenden Parameterliste die WLAN-spezifischen Parameter, d.h. Status, WLAN-Typ/Identitätsnummer, Teilnehmer-Identifikation, Passwort, geheimer Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung von Daten und Internetprotokoll-Adresse des Zugangsknotens AP, hinzugefügt. Dieses Kommando entspricht den Schritten 2, 3, 5, 7, 8 und 10 in Figur 5.

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt zusammenfassend die Liste der neuen Kommandos mit Parameter, Quelle und Ziel:

Kommando	Parameter	Quelle	Ziel
Anfrage des WLAN-Status	- Status - WLAN-Typ/-	UICC	ME

	Identitätsnummer		
Anfrage WLAN-Information	<ul style="list-style-type: none"> - WLAN-Typ/-Identitätsnummer - Teilnehmer-Identifikation - Passwort - Geheimer Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung von Daten - IP-Adresse der AP 	UICC	ME
WLAN Anschalten	<ul style="list-style-type: none"> - WLAN-Typ/-Identitätsnummer 	UICC	ME
WLAN Ausschalten	<ul style="list-style-type: none"> - WLAN-Typ/-Identitätsnummer 	UICC	ME
Aufbau einer Ereignisliste	<ul style="list-style-type: none"> - Status 	UICC	ME
Endstation Antwort	<ul style="list-style-type: none"> - Status - WLAN-Typ/-Identitätsnummer - Teilnehmer-Identifikation - Passwort - Geheimer Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung von Daten - IP-Adresse der AP 	ME	UICC

Patentansprüche

1. Verfahren zum Anbinden eines drahtlosen lokalen Netzwerks
5 (WLAN) an eine UMTS-Endstation (ME) mit USIM/USAT-Funktionalität, aufweisend die Verfahrensschritte:
 - Überwachen der Aktivität des lokalen Netzwerkes durch die Endstation,
 - Übermitteln des Typs und/oder der Identitätsnummer des
10 lokalen Netzwerks an die Endstation nach erfolgreich detektierter Aktivität des lokalen Netzwerkes,
 - Starten einer logischen Verbindung zwischen dem lokalen Netzwerk und der Endstation, und
 - Abfragen der spezifischen Teilnehmerdaten des lokalen
15 Netzwerks.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s
in periodischen Abständen der temporäre Status des lokalen
20 Netzwerks und/oder spezifische Teilnehmerdaten des lokalen Netzwerks abgefragt werden.
3. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s
25 die spezifischen Teilnehmerdaten die Daten Typ-/Identitätsnummer, Teilnehmer-Identifikation, Passwort, geheimer Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung von Daten, und Adresse eines Zugangsknotens enthalten.
- 30 4. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s
das Überwachen der Aktivität des lokalen Netzwerkes und die Übermittlung der Daten an die Endstation durch eine universelle Chipkarte (UICC), die sich in dem Endgerät be-
35 findet, initiiert wird.
5. Verfahren gemäß Anspruch 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s
die Endstation der universellen Chipkarte (UICC) eine De-
aktivierung des lokalen Netzwerks mitteilt.

- 5 6. Verfahren gemäß Anspruch 5,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s
die universelle Chipkarte (UICC) einen Abbau der logischen
Verbindung zwischen lokalen Netzwerk und Endstation initi-
iert.
- 10 7. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s
die Endstation sämtliche übermittelte Daten quittiert.
- 15 8. Datensystem zum Anbinden eines drahtlosen lokalen Netz-
werks an eine UMTS-Endstation, aufweisend:
- ein lokales Netzwerk (WLAN);
- eine UMTS-Endstation (ME) mit USIM/USAT-Funktionalität,
welche geeignet ist, mit dem lokalen Netzwerk in Ver-
20 bindung zu treten;
- Mittel zum Überwachen der Aktivität des lokalen Netz-
werks, wobei sich die Mittel in der Endstation befin-
den,
- Mittel zum Senden des Typs und/oder der Identitätsnum-
25 mer des lokalen Netzwerks an die Endstation, wobei das
Senden nach erfolgreich detektierter Aktivität des lo-
kalen Netzwerks erfolgt,
- Mittel zum Starten einer logischen Verbindung zwischen
dem lokalen Netzwerk und der Endstation, und
30 - Mittel zum Abfragen der spezifischen Teilnehmerdaten
des lokalen Netzwerks.
9. Datensystem gemäß Anspruch 8,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s
35 die Endstation geeignet ist, in periodischen Abständen den
temporären Status des lokalen Netzwerks und/oder spezifi-
sche Teilnehmerdaten des lokalen Netzwerks abzufragen.

10. Datensystem gemäß einem der Ansprüche 8 oder 9,
da durch gekennzeichnet, dass
die spezifischen Teilnehmerdaten die Daten Typ-
5 /Identitätsnummer, Teilnehmer-Identifikation, Passwort,
geheimer Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung von Daten,
und Adresse eines Zugangsknotens enthalten.
11. Datensystem gemäß einem der Ansprüche 8 bis 10,
10 da durch gekennzeichnet, dass
die Endstation eine universelle Chipkarte (UICC) aufweist,
welche das Überwachen der Aktivität des lokalen Netzwerkes
und die Übermittlung der Daten an die Endstation initi-
iert.
- 15 12. Datensystem gemäß Anspruch 11,
da durch gekennzeichnet, dass
die Endstation geeignet ist, der universellen Chipkarte
(UICC) eine Deaktivierung des lokalen Netzwerks mitzutei-
20 len.
13. Datensystem gemäß Anspruch 12,
da durch gekennzeichnet, dass
die universelle Chipkarte (UICC) geeignet ist, einen Abbau
25 der logischen Verbindung zwischen lokalen Netzwerk und
Endstation zu initiieren.
14. Datensystem gemäß einem der Ansprüche 8 bis 13,
da durch gekennzeichnet, dass
30 die Endstation geeignet ist, sämtliche übermittelte Daten
zu quittieren.
15. Endstation, insbesondere Mobilfunk-Endgerät, zur Verwen-
dung mit einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7
35 und/oder zur Verwendung in einem Datensystem nach einem
der Ansprüche 8 bis 14.

1/4

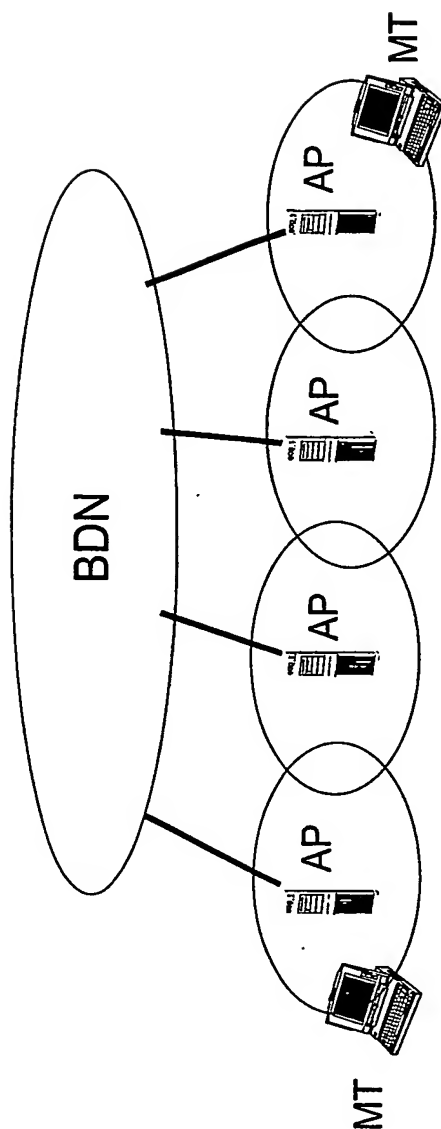


FIG. 1

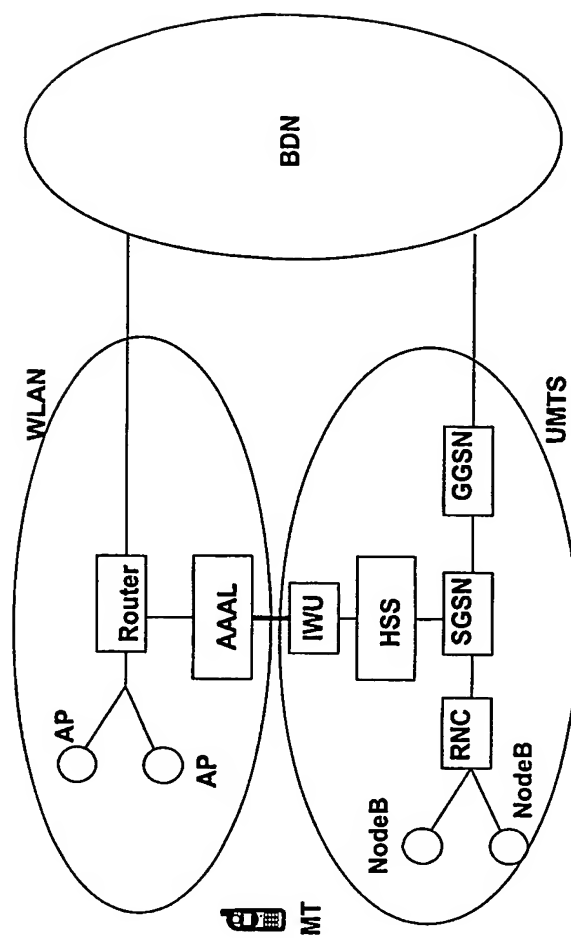


FIG. 2

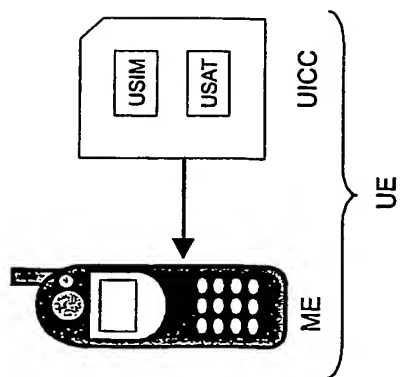


FIG. 3

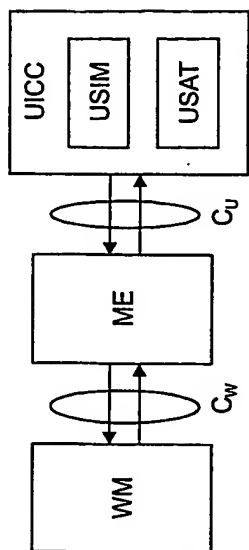


FIG. 4

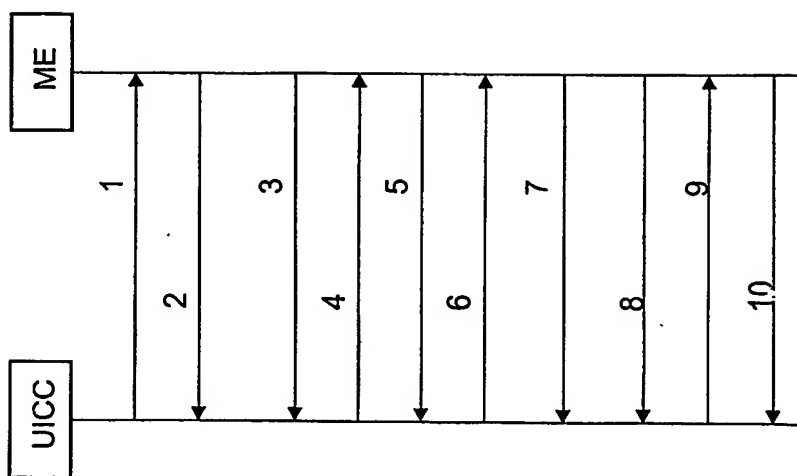


FIG. 5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/33/01944

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 IPC 7 H04L12/28 H04Q7/38

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04L H04Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, Y	WO 03 037023 A (AHMAVAARA KALLE ;HAVERINEN HENRY (FI); NOKIA CORP (FI)) 1 May 2003 (2003-05-01) abstract; figures 1A-3 page 11, line 18 -page 12, line 12 ---	1, 8
Y	WO 01 58190 A (TELIA AB) 9 August 2001 (2001-08-09) abstract; claim 24; figures 1-3 page 4, line 19 - line 21 --- -/--	1, 8

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

* & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

23 October 2003

Date of mailing of the international search report

05/11/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Danielidis, S

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/JP01/01944

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	ETSI: "Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); USIM Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111 version 4.5.0 Release 4)" ETSI TS 131 111 V4.5.0 (2001-12), December 2001 (2001-12), pages 1-158, XP002258929 France cited in the application page 52, paragraph 6.4.34 page 54, paragraph 6.6.6 page 61, paragraph 6.6.27.3 -page 63, paragraph 6.7 page 152, line 1 -page 156, line 26 ---	1-15
P,A	EP 1 241 841 A (CANON KK) 18 September 2002 (2002-09-18) abstract; claims 1,6,7; figure 1 ---	1,8
A	WO 00 51375 A (GENESYS TELECOMM LAB INC) 31 August 2000 (2000-08-31) abstract; figures 1,2 page 9, line 15 - line 16 page 10, line 27 -page 11, line 16 ---	1,8
A	WO 02 09458 A (BLUESOCKET INC) 31 January 2002 (2002-01-31) abstract; figures 1,2,5-9 page 7, line 27 -page 8, line 25 page 17, line 29 -page 18, line 29 -----	1,8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Publication No
PCT/03/01944

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 03037023	A	01-05-2003	FI	20020057 A	12-07-2003
			WO	03037023 A1	01-05-2003
			US	2003119481 A1	26-06-2003
WO 0158190	A	09-08-2001	EP	1260109 A1	27-11-2002
			NO	20023519 A	02-10-2002
			SE	0000335 A	03-08-2001
			WO	0158190 A1	09-08-2001
EP 1241841	A	18-09-2002	JP	2002271335 A	20-09-2002
			CN	1375972 A	23-10-2002
			EP	1241841 A2	18-09-2002
			US	2002132584 A1	19-09-2002
WO 0051375	A	31-08-2000	US	2001012282 A1	09-08-2001
			AU	3345700 A	14-09-2000
			EP	1155579 A1	21-11-2001
			WO	0051375 A1	31-08-2000
WO 0209458	A	31-01-2002	WO	0209458 A2	31-01-2002
			US	2002085719 A1	04-07-2002
			US	2002035699 A1	21-03-2002

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Internationales Patentkennzeichen

PCT/93/01944

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 IPK 7 H04L12/28 H04Q7/38

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04L H04Q

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P, Y	WO 03 037023 A (AHMAVAARA KALLE ;HAVERINEN HENRY (FI); NOKIA CORP (FI)) 1. Mai 2003 (2003-05-01) Zusammenfassung; Abbildungen 1A-3 Seite 11, Zeile 18 -Seite 12, Zeile 12	1,8
Y	WO 01 58190 A (TELIA AB) 9. August 2001 (2001-08-09) Zusammenfassung; Anspruch 24; Abbildungen 1-3 Seite 4, Zeile 19 - Zeile 21 -/-	1,8

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

23. Oktober 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

05/11/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Danielidis, S

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	ETSI: "Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); USIM Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111 version 4.5.0 Release 4)" ETSI TS 131 111 V4.5.0 (2001-12), Dezember 2001 (2001-12), Seiten 1-158, XP002258929 France in der Anmeldung erwähnt Seite 52, Absatz 6.4.34 Seite 54, Absatz 6.6.6 Seite 61, Absatz 6.6.27.3 -Seite 63, Absatz 6.7 Seite 152, Zeile 1 -Seite 156, Zeile 26 ---	1-15
P,A	EP 1 241 841 A (CANON KK) 18. September 2002 (2002-09-18) Zusammenfassung; Ansprüche 1,6,7; Abbildung 1 ---	1,8
A	WO 00 51375 A (GENESYS TELECOMM LAB INC) 31. August 2000 (2000-08-31) Zusammenfassung; Abbildungen 1,2 Seite 9, Zeile 15 - Zeile 16 Seite 10, Zeile 27 -Seite 11, Zeile 16 ---	1,8
A	WO 02 09458 A (BLUESOCKET INC) 31. Januar 2002 (2002-01-31) Zusammenfassung; Abbildungen 1,2,5-9 Seite 7, Zeile 27 -Seite 8, Zeile 25 Seite 17, Zeile 29 -Seite 18, Zeile 29 -----	1,8

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die derselben Patentfamilie gehören

Internationales Patentzeichen

PCT/JP93/01944

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 03037023	A	01-05-2003	FI 20020057 A	12-07-2003
			WO 03037023 A1	01-05-2003
			US 2003119481 A1	26-06-2003
WO 0158190	A	09-08-2001	EP 1260109 A1	27-11-2002
			NO 20023519 A	02-10-2002
			SE 0000335 A	03-08-2001
			WO 0158190 A1	09-08-2001
EP 1241841	A	18-09-2002	JP 2002271335 A	20-09-2002
			CN 1375972 A	23-10-2002
			EP 1241841 A2	18-09-2002
			US 2002132584 A1	19-09-2002
WO 0051375	A	31-08-2000	US 2001012282 A1	09-08-2001
			AU 3345700 A	14-09-2000
			EP 1155579 A1	21-11-2001
			WO 0051375 A1	31-08-2000
WO 0209458	A	31-01-2002	WO 0209458 A2	31-01-2002
			US 2002085719 A1	04-07-2002
			US 2002035699 A1	21-03-2002

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ ~~BLACK BORDERS~~
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.